



MAPLE FLOORING

# CATALOG

Mapleflooring



มาตรฐานคุณภาพสินค้า





## ABOUT MAPLE



ผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งพื้นคุณภาพสูง  
การที่เรามีสายการผลิตเป็นของตัวเอง  
ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและราคาของสินค้า  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “พื้น” ของเราถูกผลิต  
ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี

ทำให้สินค้าเราทุกตัว ได้รับมาตรฐาน E1  
เป็นที่ยอมรับของทวีปยุโรป แต่สำหรับผู้ผลิตอย่างเรา  
“พื้นที่ดีที่สุด” คือ พื้นฐานทางความคิด  
ที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
และการให้บริการลูกค้าที่จริงใจในทุกภาคส่วน





# WHY MAPLE?

---



## WATERPROOF

Maple waterproof floors stand up to spills of all size.



## PET FRIENDLY

From muddy paw prints to household accidents and anything in-between Alfa low-maintenance floors are designed with pets in mind.



## SAFE FROM TERMITES

The natural wood design on the PVC material provides the relax feeling with safe from termite problem.



## KID FRIENDLY

Maple floors offer kids a safe and comfortable space to play and parent a durable, easy-to-clean surface.



## DURABLE

Maple is extremely hardwearing. Unlike real wood and stone it won't splinter, warp or crack.



## COMFORTABLE UNDERFOOT


Our product are softer and warmer underfoot than natural wood and stone flooring. Additional cushioning in the backing help make product more comfortable underfoot.

# WOOD PATTERN

( INSTALLATION TYPES )

## PRODUCT

Herringbone Pattern

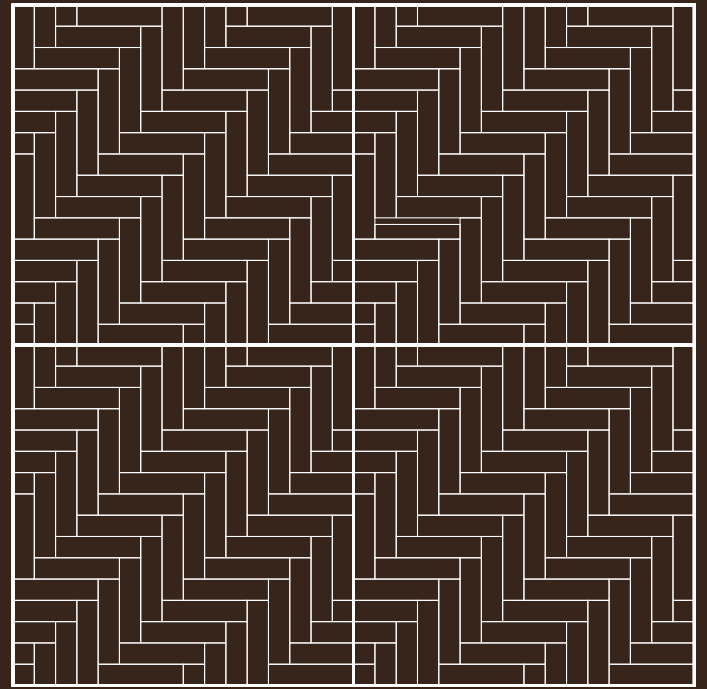

## PRODUCT

Brick Pattern



# INDEX

---



01	MAPLE SPC	FLOORING 4 mm
02	MAPLE HERRINGBONE SPC	FLOORING 4 mm
03	MAPLE WOODEN SPC	FLOORING 5.5 mm
04	MAPLE SUPREME SPC	FLOORING 7.5 mm
05	MAPLE SUPERIOR SPC	FLOORING 9.5 mm
06	MAPLE ULTRA ENGINEERING WOOD	FLOORING 10.2 mm
07	MAPLE VENEER WATERPROOF	FLOORING 12 mm
08	MAPLE HYBRID	FLOORING 8 mm
09	MAPLE HYBRID	FLOORING 12 mm

# WOODEN SPC

( ไม่รวมพื้นยาง IXPE )

## 01. UV COATING

ผิวเคลือบช่วยให้พื้นของคุณสะอาดมีความสวยงามคงทนมากยิ่งขึ้นและทำให้การทำความสะอาดของคุณง่ายขึ้น

## 02. WEAR LAYER

ผิวหน้าป้องกันรอยขีดข่วน เพื่อการใช้งานในระยะยาว พร้อมด้วยผิวสัมผัสพื้นไม้ Texture เสมือนไม้จริงไม่ลื่น

## 03. PRINT LAYER


ชั้นลายไม้ลวดลายและสีสัมผัสเหมือนไม้จริง ให้อารมณ์ความเป็นธรรมชาติให้แก่พื้นของคุณ

## 04. SPC CORE LAYER

วัสดุแกนภายในที่พัฒนามาจากพื้นที่กระเบื้องยางชนิดก่อนๆ ด้วยส่วนผสมของหินปูนและพลาสติกซึ่งมีความเสถียร แข็งแรง ทนทาน ไร้กังวลกับปัญหาการยืดหดตัวของวัสดุ กันน้ำ กันปลวก 100% ตลอดอายุการใช้งานทนความร้อน และไม่ลามไฟ

## 05. CLICK LOCK SYSTEM

ระบบติดตั้ง คลิ๊กล็อกเข้าลิ้นเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้กาวในการติดตั้ง

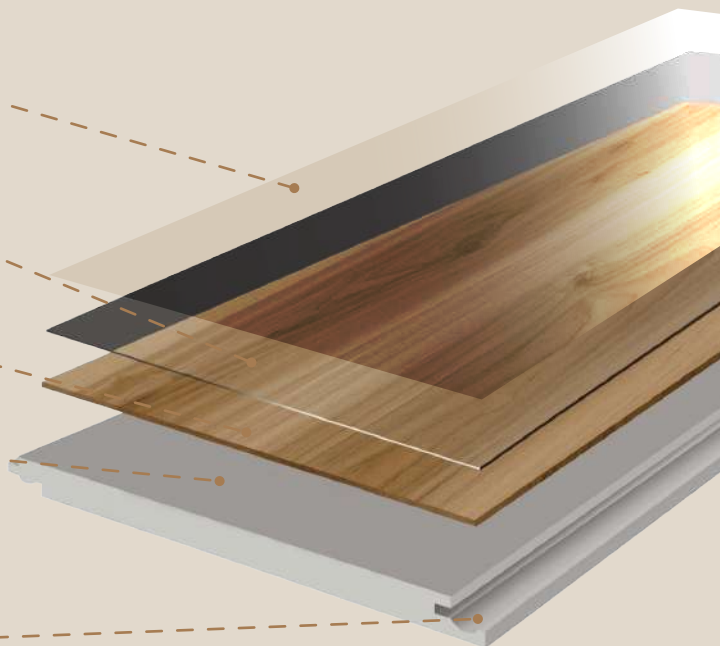

# WOODEN SPC

( รวมพื้นยาง IXPE )

## 01. UV COATING

ผิวเคลือบช่วยให้พื้นของคุณสะอาดมีความสวยงามคงทนมากยิ่งขึ้นและทำให้การทำความสะอาดของคุณง่ายขึ้น

## 02. WEAR LAYER

ผิวหน้าป้องกันรอยขีดข่วน เพื่อการใช้งานในระยะยาว พร้อมด้วยผิวสัมผัสพื้นไม้ Texture เสมือนไม้จริงไม่ลื่น

## 03. PRINT LAYER


ชั้นลายไม้ลวดลายและสีสัมผัสเหมือนไม้จริง ให้อารมณ์ความเป็นธรรมชาติให้แก่พื้นของคุณ

## 04. SPC CORE LAYER

วัสดุแกนภายในที่พัฒนามาจากพื้นที่กระเบื้องยางชนิดก่อนๆ ด้วยส่วนผสมของหินปูนและพลาสติกซึ่งมีความเสถียร แข็งแรง ทนทาน ไร้กังวลกับปัญหาการยืดหดตัวของวัสดุ กันน้ำ กันปลวก 100% ตลอดอายุการใช้งานทนความร้อน และไม่ลามไฟ

## 05. CLICK LOCK SYSTEM

ระบบติดตั้ง คลิ๊กล็อกเข้าลิ้นเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้กาวในการติดตั้ง

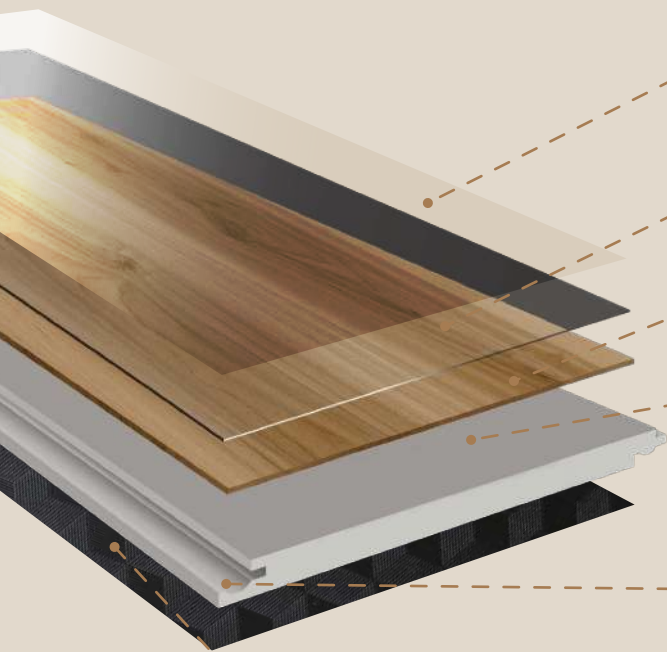





## 06. IXPE


ด้วยเทคโนโลยีการทำลายตาข่ายแบบปิดและวัสดุที่แข็งแรง ทนทานทำให้โฟม แบบ IXPE มีความทนทานสูงกว่าโฟมทั่วไป ด้วยโครงสร้างเซลล์แบบปิดทำให้ชั้นโฟมมีความหนาแน่น จึงทำให้สามารถซึมซับเสียงได้ดีกว่าโฟมทั่วไป



# MAPLE SPC FLOORING 4 MM.



-  Size : 1200x180 mm
-  Thickness : 4 mm
-  Area : 2.196 sq.m./carton
-  Contain Size : 10 pcs./box
-  Wear layer : 0.3 mm



ALMOND OAK  
MP-SPC-01




SAXON OAK  
MP-SPC-02




LIMED ASH  
MP-SPC-04




CLASSIC OAK  
MP-SPC-05



LIGHT RUSTIC OAK  
MP-SPC-06



ROASTED OAK  
MP-SPC-07








LIGHT BEIGE OAK  
MP-SPC-09







# MAPLE HERRINGBONE SPC FLOORING 4 MM.



-  Size : 610X110 mm     Thickness : 4.0 mm     Area : 1.208 sq.m./carton     Contain Size : 20 pcs./box     Wear layer : 0.3 mm



SAXON OAK  
MP-HB-02



LIGHT RUSTIC OAK  
MP-HB-06



LIGHT BEIGE OAK  
MP-HB-09



# MAPLE WOODEN SPC FLOORING 5.5 MM.



Size :  
1200x180 mm



Thickness :  
5.5 mm



Area :  
1.757 sq.m./carton



Contain Size :  
8 pcs./box



Wear layer :  
0.3 mm



LIGHT BEIGE  
MP-SPC-5501



NATURAL BEIGE  
MP-SPC-5502





TEAK OAK  
MP-SPC-5503





# MAPLE SUPREME SPC FLOORING 7.5 MM.




- 

**Size :**  
1220X230 mm
- 

**Thickness :**  
6+1.5 mm IXPE
- 

**Area :**  
2.24 sq.m./carton
- 

**Contain Size :**  
8 pcs./box
- 


**Wear layer :**  
0.5 mm




**SUPREME OAK**  
MP-SPC-601



**SUPREME OAK BEIGE**  
MP-SPC-602



**SUPREME TEAK**  
MP-SPC-603



**PEAL OAK**  
MP-SPC-604







**SILVER OAK**  
MP-SPC-605



# MAPLE SUPERIOR SPC


## FLOORING 9.5 MM.



-  Size : 1300x230 mm
-  Thickness : 8+1.5 mm IXPE
-  Area : 1.495 sq.m./carton
-  Contain Size : 5 pcs./box
-  Wear layer : 0.5 mm



LIGHT BEIGE  
MP-SPC-801



WEAVE TEAK  
MP-SPC-802



NATURAL BEIGE  
MP-SPC-803



LIGHT GREY  
MP-SPC-804

# ULTRA ENGINEERING WOOD

HIGH QUALITY SPC FLOORING



# WATERPROOF LAMINATE


NATURAL SURFACE TEXTURE





# ULTRA ENGINEERING WOOD FLOORING 10.2 MM.



-  Size : 1200x125 mm
-  Thickness : 8+1 mm IXPE
-  Area : 1.05 sq.m./carton
-  Contain Size : 7 pcs./box
-  Veneer Layer : 1.2 mm



LIGHT BEIGE  
MP-U-101



SILVER OAK  
MP-U-102



BLACK WALNUT  
MP-U-103



# MAPLE VENEER WATERPROOF FLOORING 12 MM.



-  Size : 125x1205 mm
-  Thickness : 12 mm
-  Area : 1.05 sq.m./carton
-  Contain Size : 7 pcs./box
-  Veneer Layer : 0.5 mm



BEIGE OAK  
MP-VW-01



STONE GRAY  
MP-VW-02




NATURAL OAK  
MP-VW-03

# HYBRID 4 เลเยอร์

## (ไม้ HMR)

วัสดุแข็งแรง ทนทาน เพิ่มสารกันชื้น

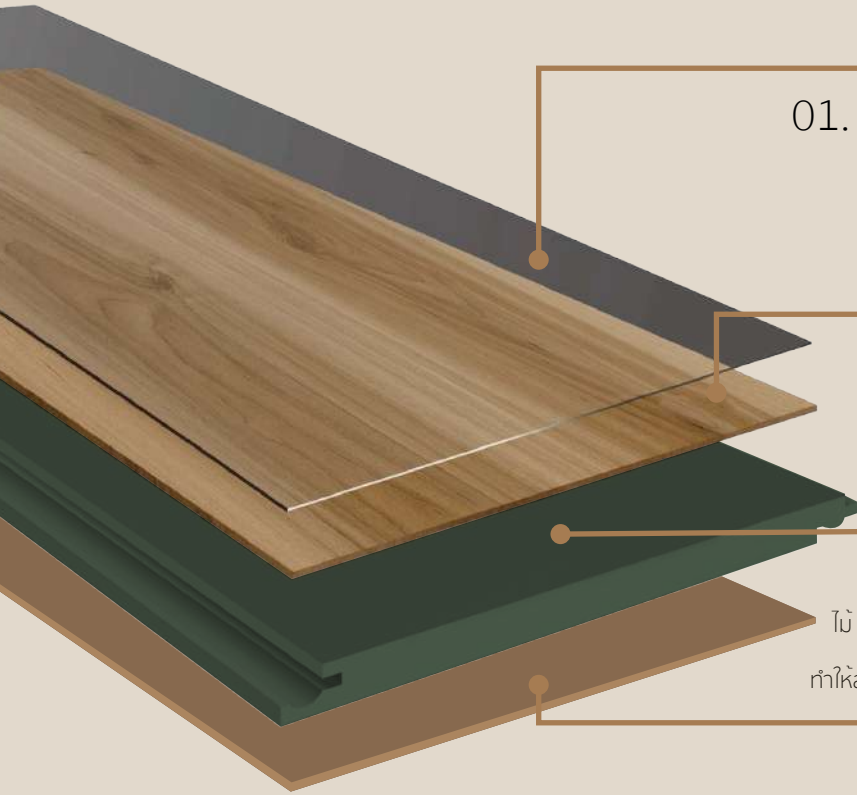

### 01. ผิวหน้า (OVERLAY & PATTERN)

ฉาบด้วยอะลูมิเนียม (A 1203) ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกด แรงกระแทกต่างๆ จึงไม่ทำให้เกิดริ้วรอยในภาวะใช้งานและไม่เกิด ร่องรอยแม้ตั้งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านไว้บนพื้นเป็นเวลานาน ลายไม้ถ่ายจากไม้ธรรมชาติ

### 02. ลายไม้ถ่ายจากไม้ธรรมชาติ

(Decorative Paper Imitates Solid Wood)  
ส่วนของลวดลาย และสีของพื้นเป็นภาพถ่ายลายไม้เสมือนจริง เคลือบกับอัดเมลามีนลามิเนตด้วยแรงดันสูง ทำให้ผิวหน้ามีคุณสมบัติ ไม้อ่อนตัว เมื่อโดนความร้อน และความทนทานสูงถึง 230°C

### 03. ชั้นแกนกลาง

ไม้ HMR (เอชเอ็มอาร์) ย่อมาจาก High Moisture Resistance board คือแผ่นใยไม้อัดกันความชื้นหรือไม้เอ็มดีเอฟผสมสารกบความชื้น ทำให้สามารถใช้งานในบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัวได้

### 04. ชั้นด้านหลัง (Balance Sheet)

แผ่นเมลามีนปิดทับ เพื่อรักษาความสมดุลย์ของวัสดุ และให้เกิดความแข็งแรง พร้อมทั้งเป็นฉนวนป้องกันความชื้นอีกชั้น

# HYBRID

## ( LAMINATE ) FLOORING

## Information

### A. ผิวหน้า (Overlay and Pattern)

ฉาบด้วยอะลูมิเนียม (A 1203) ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกด แรงกระแทกต่างๆ จึงไม่ทำให้เกิดริ้วรอยในภาวะใช้งาน และไม่เกิดร่องรอย แม้ตั้งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านไว้บนพื้นเป็นเวลานาน

### B. ลายไม้ถ่ายจากลายไม้ธรรมชาติ

(Decorative Paper Imitates Solid Wood)  
ส่วนของลวดลาย และสีของพื้นเป็นภาพถ่ายลายไม้เสมือนจริง เคลือบกับ อัดเมลามีนลามิเนตด้วยแรงดันสูง ทำให้ผิวหน้ามีคุณสมบัติไม่อ่อนตัว เมื่อโดนความร้อน และความทนทานสูงถึง 230°C

### C. ชั้นแกนกลาง (Moisture Resistance Core)

ไม้ที่อัดเป็นแผ่น ด้วยแรงดันสูงหรือ (High Density Fibreboard) และคงเหลือความชื้นตามมาตรฐานกำหนดหรือน้อยกว่า 0.05 ppm ทั้งนี้ยังได้มีการผสมสารกันความชื้นซึมผ่าน

### D. ชั้นด้านหลัง (Balance Sheet)

แผ่นเมลามีนปิดทับ เพื่อรักษาความสมดุลย์ของวัสดุ และให้เกิดความแข็งแรง พร้อมทั้งเป็นฉนวนป้องกันความชื้นอีกชั้น

A1203 ABRATION RESISTANT OVERLAY  
DECORATIVE PAPER  
HDF BASE BOARD  
BALANCE SHEET







# MAPLE HYBRID

## FLOORING 8 MM.



Size :  
193x1205 mm




Thickness :  
8 mm




Area :  
1.851 sq.m./carton



Contain Size :  
7 pcs./box




BROWN TEAK  
MP-10731-1



TEAK ALLOVER  
MP-10732-1



GRAY OAK PLANK  
MP-10623-1



LIGHT TEAK ALLOVER  
MP-10742-1



CANYON WOOD OAK  
MP-20638-1



# MAPLE HYBRID FLOORING 12 MM.



Size :  
193x1205 mm



Thickness :  
12 mm




Area :  
1.62 sq.m./carton



Contain Size :  
7 pcs./box



BROWN TEAK  
MP-10731



TEAK ALLOVER  
MP-10732



ASSISI OAK  
MP-10612



CANYON WOOD OAK  
MP-20638



NATURAL TEAK  
MP-30727

# INSTALLATION



## 1) Surface Preparation

The entire surface must be clean, smooth and level.

Remove all dust, dirt, grease and waxes. Do not install tiles over cushioned vinyl rubber flooring, this type of flooring must be removed or cover with plywood. If the floor is uneven, think about using a levelling compound or cover them with plywood. Remember, vinyl is a softer flooring and any bumps underneath will show. Fill holes and cracks with latex crack filler.

## 2) Where to start

Find the center of the room by snapping a crack line from the center points of opposite walls. The center of room is where the chalk lines intersect.

After finding the center of the room, try a trial-fit a row of tiles down both lines to the width and length of the room. (Don't use adhesive yet). By laying out the tiles in this way, you can get an idea of any adjustments that need to be made to your original reference lines. You want to work with as many full tiles as you can. Also, you want to end up with at least half a tile width in the areas where the tiles meet the walls.

Adjust the reference lines as necessary to achieve a satisfactory layout.

## 3) Installing The Tiles


Products must be the same temperature with the environment in which they are to be installed. The adhesive use for the installation must be ensured that it is compatible with Maple Tiles. Tiles are marked with directional arrows on the back. Install them so that all arrows point in the same direction. Start at the center point to install the tiles. If dry-back, follow the adhesive instructions carefully. Do not slide the tiles once they are place. It is very difficult to move them without damaging them. Check to see if the fit is acceptable before setting the tiles onto place. Slide the tile under molding and trim wherever needed. After you've installed several rows of tile, bond them firmly to the floor by applying pressure and rolling over them with a floor roller or rolling pin.





# ลูกค้าของเรา






092 515 1267



@MPFLOOR



WWW.MAPLE  
FLOORDECOR.COM



112.112/1.108  
ON NUT 36 ALLEY,  
SUAN LUANG, BANGKOK,  
THAILAND, 10250





MAPLE FLOORING